







# POWERMOON<sup>®</sup> LED



SISUKORD	Pinge AC / DC	Võimsus	Sobilikud kasutusvaldkonnad		
			Ehitus	Korralduse Päästeteenistus	Üritused Vaba aeg
6 POWERMOON® SL 2000	100V (AC) - 230V (AC)	320W			EVENT 
7 POWERMOON® LEDMOON®	230V (AC)	500W 650W			EVENT 
8 POWERMOON® PAVERMOON®	120V (AC)- 230V (AC)	650W			
9 POWERMOON® LED-MASTER	12V või 24V DC	400W 700W			
10 POWERMOON® TRANSFORMER	230V (AC)	540W 1090W			EVENT 
12 POWERMOON® LIGHTWING®	12V&24V(DC) & 230V (AC)	160W			
13 POWERMOON® PARTYMOON®	230V (AC)	320W			EVENT 
14 POWERMOON® POCKETMOON®	230V (AC) & 12V (DC)	130W			EVENT 
16 POWERMOON® FIBERJACK® STATIIVID					
17 POWERMOON® SLIDER MINI-LIGHT-TOWER					
Galerii: Teetööd / Ehitus					
Galerii: Korralduse / Päästeteenistus					
Galerii: Üritused / Festivalid / Vaba aeg					
Galerii: Sport					



⑥ POWERMOON® SL 2000



⑦ POWERMOON® LEDMOON®  
⑧ POWERMOON® PAVERMOON®  
⑨ POWERMOON® LED-MASTER



⑩ POWERMOON® TRANSFORMER



⑫ POWERMOON® LIGHTWING®



⑬ POWERMOON® PARTYMOON®



⑭ POWERMOON® POCKETMOON®



⑯ POWERMOON® FIBERJACK®  
STATIIVID



⑰ POWERMOON® SLIDER  
Mini-Light-Tower



Nüüdseks juba 25 aastat on Powermoon<sup>®</sup> olnud vastupidavuse, töökindluse ja täpsuse sünonüümiks.

## POWERMOON<sup>®</sup> LED tehnoloogia eelised !

### Vastupidavam valguspall turul!

Powermoon<sup>®</sup> kasutab oma valguspallides patenteeritud mehaanilist süsteemi, mille avamine/sulgemine võtab aega vaid paar sekundit. Valgusti töötab edasi ka siis kui selle kate peaks saama kahjustatud erinevalt konkureerivatest surveõhuga opereerivatest valguspallidest.

### Turvalisem ja efektiivsem töökeskkond!

Powermoon<sup>®</sup> LED valguspallid tagavad pimestusvaba 360 kraadi ulatuses päevavalguse tasemel valguse - kiiremaks, turvalisemaks ja efektiivsemaks töökeskkonnaks.



### Powermoon<sup>®</sup> kvaliteet!

Powermoon<sup>®</sup> LED valguspallid kasutavad kõige uuemat LED tehnoloogiat ja koosnevad vaid kõige vastupidavamatest ilmastikukindlatest materjalidest.

### Kõrge portatiivsus!

Powermoon<sup>®</sup> valguspallid on kompaktsed ja praktilised ning nende ülesseadmine võtab alla minuti!

### Saksa kvaliteetne insenerikunst!

Powermoon<sup>®</sup> valgustid on valmistatud Saksamaal!

POWERMOON<sup>®</sup>  
USA - Peakontor



POWERMOON<sup>®</sup>  
Germany - Peakontor



## POWERMOON®LED: Täiuslikum tööstuslik valgusti

Mistahes valdkonnaga seotud tööde puhul välitingimustes on oluline tagada hea nähtavus vastavas tööpiirkonnas ja seda olenemata ilmastikust või kellaajast. Teetöödel, ehitusobjektidel, päästeoperatsioonidel, välisürituste korraldamisel ja mujal on tiheda töögraafiku ja tähtaegade tõttu sageli vajadus töötada öhtusel ajal või isegi öötundidel.

**POWERMOON®LED välivalgusti valgus tähendab oluliselt enamat kui lihtsalt valgusallikat. See välivalgusti võimaldab toota päevavalguse tasemel valgustust, mis teeb töötamise igal tööfrondil turvaliseks ja efektiivseks.**

Kinnitades välivalgusti mugavalt vastava statiivi või ehitusmasina külge, võib mistahes tööd ka pimedal ajal edukalt teostada. Vaid Powermoon®LED välivalgustid on suutelised taluma mistahes töökeskkonda ja ilmastikutingimusi. Selle teeb võimalikuks valgustite tugev ja paindlik konstruktsioon, mis teeb valgusti käsitlemise lihtsaks ja mugavaks. Parima ettenähtud tulemuse tagab kõrgetasemeline ja suure võimsusega LED-tehnoloogia.

## Valguse veatu kvaliteet

Mistahes muu valgusallika poolt tekitatud valgus võib tunduda piisavalt ere, kuid ainult Powermoon® välivalgustid tekitavad kõige naturaalsema, eredama ja perfektsema päevavalguse kvaliteediga valguse ning selle 360 kraadilise toimimise. Valgusti disain kaitseb selle kasutajat pimestamisest ja katab ära kõik nn „mustad augud“, mis tavavalgusti puhul varje tekitavad. Tulemuseks on turvalisem ja efektiivsem töökeskkond kõigile, kes valgustamist vajava tööfrondiga kokku puutuvad.

## Portatiivsus ja lihtne kasutamine

Olenemata valdkonnast, peab kasutatav töövalgusti olema lihtsalt ja kiiresti paigaldatav ning hiljem samamoodi demonteeritav. Samuti peab olema tagatud selle mugav kinnitamine mistahes masinale (nt ehitusmasin) ja asukohas. Powermoon®LED tööstuslikud valgustid täidavad neid vajalikke tingimusi suurepäraselt, sest nende töövalmidusse seadmine ja hilisem kokkupakkimine on vaid sekundite küsimus. Valgusteid toodetakse igale kasutatavale pingele (12V, 24V, 48V, 110V, 230V) ehk tagatud on globaalne kasutamine. Näitena mahub pick-up tüüpi veokile ca 10-12 valgustikomplekti, millega on võimalik valgustada arvestatavas ulatuses kulgevat maanteed

## Tugevus, vastupidavus ja veekindlus

Olenemata valdkonnast, ei ole esmatähtis ainult valguse kvaliteet, vaid ka asjaolu, et valgusti võimalikult vastupidav oleks ja vajaliku funktsionaalsuse ka kõige karmimates oludes tagaks. Powermoon®LED tööstuslikud valgustid on ehitatud kasutamiseks kõige erinevates looduslikes tingimustes. Valgustites kasutatavad LED pirnid ja süsteemid on tootjatehase inseneride poolt disainitud ja toodetud kõrghklassilisest materjalist, kokkuvõttes selleks, et tagada parim kvaliteet ka karmimates töö- ja ilmastikutingimustes.

## LED tehnoloogia eelised:

- Puudub sageduse virvendamine
- Unusta pirnide purunemine!
- Puudub mahajahtumise aeg
- Käivitub/sulgeb koheselt
- LED paneelide pikk eluiga
- Vastupidav vibratsioonile ja pörutustele



**Powermoon®** valgustid on investering kvaliteetsesse töötehnikasse, mis kiirendab oluliselt töö protsessi ning vähendab vigade tegemist. Samuti muudavad meie valgustid iga töökeskkonna turvalisemaks ja tervislikumaks nii töötajate, kui ka kõigi ülejäänud tööalas olevate isikute jaoks.


# POWERMOON® 120V - 230V LED SL2000

KERGE - PRAKTILINE  
TASKUKOHANE - ERE

## POWERMOON® SL2000

Powermoon® valguspallide seeria sissejuhatav mudel, mis on mõeldud kasutamiseks otse vooluvõrgust või tööks elektrigeneraatoriga.

Valgusti eripäraks on toote kergekaalulisus ning võimsus, säilitades samas ka taskukohase hinna.



### Tänu innovatiivsele Powermoon® valguspalli tehnoloogiale:

- Pimestusvaba valgus
- Valgus käivitub/sulgeb koheselt ning ei vaja mahajahutamist kokkupakkimisel
- Patenteeritud vedrumehhanism valguspalli kiireks avamiseks ja sulgemiseks
- Kaitseklass IP54 - vihma ja ilmastikukindel
- Vastupidav vibratsioonile ja pörutustele
- Resistentne tuule kiirusele kuni 100km/h
- Valmistatud korrosioonikindlatest materjalidest
- Omab kinnitusaasa valguspalli ülesriputamiseks

Sama ere, kui 2000W  
võimsusega  
halogeenvalgusti!





POWERMOON® SL2000	
Võimsus :	320W
Pinge :	100V-230V/ 40-150Hz
Vool :	1.4A / 230V
Kaitseklass :	IP 54
Valgushulk :	ca. 48 000 Luumenit
Heledus :	6000K, Päevavalgus, CRI >80
Valguspalli mass:	9kg
Valguspalli läbimõõt:	D=1040mm H=680mm
Transpordipakend:	L=1140mm x D=250mm
min.Generaatori W :	500 Watt



**POWERMOON® LEDMOON® 230V/AC**  
Valguspallid on mõeldud kasutamiseks otse  
vooluvõrgust või tööks elektrigeneraatoriga.



Kokkupakitav kinnitusaas  
valguspalli riputamiseks



Lihne ja kiire valgusti  
avamise/sulgemise  
tehnoloogia ühe  
kaablitõmbega!



### Tänu innovatiivsele Powermoon® valguspalli tehnoloogiale:

- Pimestusvaba valgus
- Resistentne tuule kiirusele kuni 100km/h
- Patenteeritud vedrumehhanism valguspalli kiireks avamiseks ja sulgemiseks
- Valmistatud korrosioonikindlast materjalidest
- Kaitseklass IP54 - vihma ja ilmastikukindel

### Tänu LED tehnoloogiale:

- Puudub sageduse virvendamine
- Unusta pirnide purunemine!
- Puudub mahajahtumise aeg
- Käivitub/sulgeb koheselt
- Vastupidav vibratsioonile ja pörutustele

POWERMOON® LEDMOON® 400	
Võimsus :	500W
Pinge :	230V / 50-60Hz
Vool :	2,2A / 230V
Kaitseklass :	IP 54
Valgushulk :	ca. 50 000 Luumenit
Heledus :	5500K, Päevavalgus, CRI >80
Valguspalli mass:	11kg
Valguspalli läbimõõt :	D=900mm H=600mm
Transpordipakend:	L=1140mm x D=250mm
min.Generaatori W :	500 Watt

POWERMOON® LEDMOON® 600	
Võimsus :	650W
Pinge :	230V / 50-60Hz
Vool :	2,9A / 120V
Kaitseklass :	IP 54
Valgushulk :	ca. 75 000 Luumenit
Heledus :	5500K, Päevavalgus, CRI >80
Valguspalli mass :	12kg
Valguspalli läbimõõt :	D=900mm H=600mm
Transpordipakend :	L=1140mm x D=250mm
min.Generaatori W :	700 Watt



**POWERMOON® PAVERMOON®** on uus parim võimalik valguslahendus igale teetöö- või ehitusmasinale. Ligikaudu 75 000 luumeniga **POWERMOON® PAVERMOON®** on ehitatud 6 sõltumatu draiveriga, mis kaitseb ning korrigeerib valgustit masinal kõikuva voolupinge eest.



## SAMA ERE, KUI VARASEM 3000 W HALOGEENVALGUSTI!

### Tänu innovatiivsele Powermoon® valguspalli tehnoloogiale:

- Pimestusvaba valgus
- Resistentne tuule kiirusele kuni 100km/h
- Patenteeritud vedrumehhanism valguspalli kiireks avamiseks ja sulgemiseks
- Valmistatud korrosioonikindlatest materjalidest
- Kaitseklass IP54 - vihma ja ilmastikukindel

### Tänu LED tehnoloogiale:

- Puudub sageduse virvendamine
- Unusta pirnide purunemine!
- Puudub mahajahtumise aeg
- Käivitud/sulgeb koheselt
- Vastupidav vibratsioonile ja põrutustele



### POWERMOON® PAVERMOON®

Võimsus :	650W
Pinge :	100V-230V/ 50-60Hz
Vool :	5A - 120V / 2.7A - 230V
Kaitseklass :	IP 54
Valgushulk :	ca. 75 000 Luumenit
Heledus :	5500K, Päevavalgus, CRI >80
Valguspalli mass:	12kg
Valguspalli läbimõõt:	D=900mm H=600mm
Transpordipakend:	L=1140mm x D=250mm
min.Generaatori W :	1000 Watt





**POWERMOON® LED-MASTER®** valguspallid on eriti sobilikud töötamiseks teetöö- ning ehitusmasinate peal, kuna need on ettenähtud kasutamiseks madalpinge seadmetena ja ühendamiseks otse alalisvooluallikasse **12V/24V** akudele. Iga valgustiga tulevad kaasa täielik kaablikomplekt aku pealt töötamiseks ja masina kere peale paigaldatav pistikupes.

## Kaabli pikkused:

Aku juurest pistikupesast: 4 meetrit.


Alates pistikupesast kuni POWERMOON® valgustini 7 meetrit.

Soovi korral võimalikud spetsiaalsed kaabli pikkused suurematele sõidukitele.

Meie tootenimetus „MASTER“ tähistab alati akutoitega 12V või 24V valgustit.

## Tänu innovatiivsele Powermoon® valguspalli tehnoloogiale:

- Pimestusvaba valgus
- Resistentne tuule kiirusele kuni 100km/h
- Patenteeritud vedrumehhanism valguspalli kiireks avamiseks ja sulgemiseks
- Valmistatud korrosioonikindlatest materjalidest
- Kaitseklass IP54 - vihma ja ilmastikukindel



## Tänu LED tehnoloogiale:

- Puudub sageduse virvendamine
- Unusta pirnide purunemine!
- Puudub mahajahtumise aeg
- Käivitub/sulgeb koheselt
- Vastupidav vibratsioonile ja põrutustele

## 12V või 24V

Lisana võimalik soetada inverter, et kasutada valgustit vooluvõrgus!

12V / 24V - 1000W  
DC power-pack  
IP54

Iga valgustiga kaasas kaablikomplekt aku pealt töötamiseks ja masina kere peale paigaldatav pistikupes!



	POWERMOON® LED-MASTER 400	POWERMOON® LED-MASTER 700
Võimsus :	400W	700W
Pinge :	12V/24V DC	12V/24V DC
Vool :	41A → 12V / 20A → 24V	70A → 12V / 35A → 24V
Kaitseklass :	IP 54	IP 54
Valgushulk :	ca. 50 000 Luumenit	ca. 100 000 Luumenit
Heledus :	5500K, Päevavalgus, CRI >80	5500K, Päevavalgus, CRI >80
Valguspalli mass:	11kg	12kg
Valguspalli läbimõõt:	D=900mm H=600mm	D=900mm H=600mm
Transpordipakend:	L=1340mm x D=250mm	L=1340mm x D=250mm
min.Generaatori W :	>80Ah (12V masinale) >40Ah (24V masinale)	>120Ah (12V masinale) >60Ah (24V masinale)




Uue generatsiooni suure jõudlusega LED tööstuslik valgusti 150 000 Luumeniga, reguleeritava valgusväljaga, hämardamisvõimalusega ja kaugjuhtimisvõimalusega läbi nutitelefoni!

**Powermoon® Transformer** - uus innovaatiline tekstiilivaba valgustussüsteem, säilitades valguspallide positiivsed omadused. Võrreldes meie ülejäänud tootevalikuga, avaldab Powermoon® Transformer muljet oma võimsa 150 000 Luumeniga, muutes selle konkurentsiturul täiesti ainulaadseks.

Ülikerge ja stabiilne süsinikraam

150.000  
Luumenit




Reguleeritav valgusväli



Ainult 7 cm kõrge/13 kg

Powermoon® Transformeri kolmnurksete valgussegmentide nurka saab individuaalselt reguleerida, et luua Teie täpsetele vajadustele sobiva suurusega ja kaldenurgaga valgusväli.

0° nurk




10  
meetrit

30° nurk



40  
meetrit


50° nurk

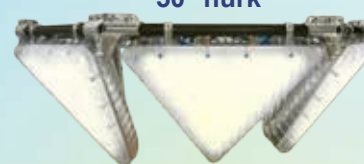

100  
meetrit

Powermoon® Transformeril on kaitseklass IP67 ning kasutab innovaatilist ventilaatorita jahutussüsteemi.

Powermoon® Transformeril on löögi- ja kukkumiskindel süsiniktorudest raam ning alumiiniumist valatud õhukesed jahutusprofiilid optimaalseks soojusjuhtivuseks. Ventilaatorita jahutussüsteemi tõttu on valgusti ülikerge ning kompakne, olles ainult 7 cm kõrgune ning 77 cm läbimõõduga, mis teeb valgusti transportimise mugavaks. Valgustiga on kaasas ka kompakne kandekott.

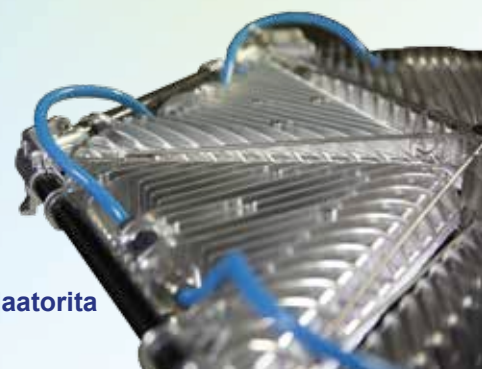

Innovaatiline ventilaatorita jahutussüsteem.

## Valguse reguleerimine manuaalselt või läbi nutitelefoni.

**Powermoon® Transformer** on varustatud sisse/välja lülitamise ning hämardamise funktsiooniga manuaalselt läbi lüliti ja ka automaatselt uue **Powermoon®** bluetooth mobiilirakenduse kaudu. Valgustid suhtlevad omavahel läbi Bluetooth funktsiooni, mille tõttu on võimalik kõiki lähedalolevaid valgusteid kontrollida läbi ühe nupuvajutuse. Mobiilirakendus võimaldab luua erinevad valgustite grupid, reguleerida valgusteid automaatselt kindlatel päevadel, kellaaegadel või isegi päikesetõusudel/loojangutel.



- Valgusti sisse/väljalülitamine ja hämardamine manuaalselt läbi lüliti või läbi nutitelefoni
- Pimestusvaba nagu valguspall, kuid ilma tekstiilist katteta
- Ventilaatorita jahutussüsteem
- Veekindel (IP67)
- Reguleeritav valgusväli

- Sisse/väljalülitamine  
- Valguse hämardamine  
- Valgusgruppide kontroll

- Kalendrifunktsioon  
- Gruppide moodustamine  
- Viivitusajaga hämardamine

- Info ülevaade



### POWERMOON® TRANSFORMER 25.000

Võimsus :	180W
Pinge :	220-240V / 50-60Hz
Vool :	0,8A / 230V
Kaitseklass :	IP 67
Valgushulk :	25 000 Luumenit
Heledus :	5700K, Päevavalgus
Valguspalli mass :	3kg (5kg Transpordikarbis)
Valguspalli läbimõõt :	D=330x500mm H=70mm
Transpordipakend :	D=710x800mm H=90mm
Generaatori :	300 Watt

### POWERMOON® TRANSFORMER 50.000

Võimsus :	360W
Pinge :	220-240V / 50-60Hz
Vool :	1,6A / 230V
Kaitseklass :	IP 67
Valgushulk :	50 000 Luumenit
Heledus :	5700K, Päevavalgus
Valguspalli mass :	6kg (8kg Transpordikarbis)
Valguspalli läbimõõt :	D=600x500mm H=70mm
Transpordipakend :	D=710x800mm H=90mm
Generaatori :	500 Watt

### POWERMOON® TRANSFORMER 75.000

Võimsus :	540W
Pinge :	220-240V / 50-60Hz
Vool :	2,4A / 230V
Kaitseklass :	IP 67
Valgushulk :	75 000 Luumenit
Heledus :	5700K, Päevavalgus
Valguspalli mass :	9kg (11kg Transpordikarbis)
Valguspalli läbimõõt :	D=690x780mm H=70mm
Transpordipakend :	D=710x800mm H=90mm
Generaatori :	700 Watt

### POWERMOON® TRANSFORMER 150.000

Võimsus :	1090W
Pinge :	220-240V / 50-60Hz
Vool :	4,7A / 230V
Kaitseklass :	IP 67
Valgushulk :	150 000 Luumenit
Heledus :	5700K, Päevavalgus
Valguspalli mass :	13kg (15kg Transpordikarbis)
Valguspalli läbimõõt :	D=690x780mm H=70mm
Transpordipakend :	D=710x800mm H=90mm
Generaatori :	1200 Watt


# POWERMOON® LED LIGHTWING®

Mobiilne mitmepingeline suure jõudlusega LED valgusti!



**POWERMOON® LIGHTWING®** on õige valik neile, kes soovivad eredat ja kvaliteetset LED-valgust saada kindlale suunatud alale, selle asemel, et valgustada tervet 360° ala nagu **POWERMOON®** valguspallidega. **POWERMOON® LIGHTWING®** on efektiivne lahendus tänu oma kiirele seadistamise võimalusele, olles vastupidav ning tuule- ja ilmastikukindel. **POWERMOON® LIGHTWING®** komplektis on pöördpea ühendus, mille tõttu on valguse nurga fikseerimine vastavalt vajadusele imelihtne ning valgusti on paigaldatav praktiliselt igale masinale ja statiivile.

Üks valgusti, kõik pinged! AC/DC pingete kasutamise võimalus ilma lisa inverterita!



max. 240 km/h



1x

POWERMOON® LIGHTWING® SINGLE

Võimsus :	160W
Pinge - DC/Amp:	12/24V DC
Pinge - AC/Amp:	230 V/50-60 HZ / 0,7 A
Kaitseklass :	IP 67, Veekindel
Valgushulk :	19 200 Luumenit
Heledus :	6000K, Päevavalgus, CRI >80
Valguspalli mass :	5kg
Valguspalli läbimõõt :	L=560mm B=150mm H=120mm

2x

POWERMOON® LIGHTWING® DUO

Võimsus :	2x160W
Pinge - DC/Amp:	12/24V DC
Pinge - AC/Amp:	230V/50-60 HZ / 1,4 AIP 67,
Kaitseklass :	IP67 , Veekindel
Valgushulk :	2x19 200 Luumenit
Heledus :	6000K, Päevavalgus, CRI >80
Valguspalli mass :	10kg
Valguspalli läbimõõt :	L=560mm B=150mm H=120mm



Uus **POWERMOON® LIGHTWING®** seeria! Mitme pinge võimalusega konstrueeritud projektorvalgusti on saadaval erinevates versioonides ja võimaldab seda kasutada nii otse vooluvõrgust või generaatoriga, kui ka masinate peal. **POWERMOON® LIGHTWING®** on kerge, õhuke, vastupidav, ere, varustatud pimesvabade kaitsekilpidega ning 360° reguleeritava pöördpeaga.

# POWERMOON®



# LED PARTYMOON®

Uus ning atraktiivne **POWERMOON® PARTYMOON®** koos RGB süsteemiga.


Uus **POWERMOON® PARTYMOON® (RGB)** on dekoratiivne õhusurve baasil valguspall ürituste, pidude, reklaami, näituste, aia- ja maastiku valgustuse jaoks.



**Lisana võimalik: vali oma individuaalne logo või reklaam**



**POWERMOON® PARTYMOON®** on dekoratiivne valgusti. See ei sobi püsivaks välistingimustes kasutamiseks ning pole ilmastiku ega tormikindel! Valgusti on aga ideaalne pikaajaliseks kasutamiseks sisetingimustes näiteks kaubanduskeskustes, muuseumides või galeriides.



<b>POWERMOON® PARTYMOON®</b>	
Võimsus :	320W
Pinge :	120-230V/ 40-150Hz
Vool :	1,4A - 230V
Kaitseklass :	IP 54
Valgushulk :	ca. 48 000 Luumenit
Heledus :	6000K, Päeva valgus, CRI >80
Valguspalli mass:	9 kg
Valguspalli läbimõõt:	D=1000mm
Transpordipakend:	L=1140mm x D=250mm
min.Generaatori W :	500 Watt



# POCKETMOON<sup>®</sup>

BY

POWERMOON<sup>®</sup>  
LED



120V - 230V



12V


**UUS!**

**Esimene kokkupakitav kaasaskantav tööstuslik LED-valgusti komplekt, mille kasutusvõimalused on piiratud!**



Valguspea kaal kõigest 500 grammi! Paki valgusti kasvõi taskusse!

**Veekindel!**



- Kasutatav nii 230V AC vooluvõrgus, kui ka 12V akutoite pealt.
- Valgustiga on kaasas roostevabast terasest statiiv töökõrgusega kuni 3,5 m
- Valgusti küljes on pöördpea, millega saab valida sobiva valgusnurga
- Valgustil on eriline magnetkinnitus, millega saab valgusti ühendada imelihtsalt komplektis olevale statiivile või ükskõik millisele magneetilisele pinnale.
- Põrutuskindel ning vastupidav vibratsioonile tänu LED-tehnoloogiale
- Valmistatud täielikult korrosioonivastasest roostevabast terasest ja alumiiniumist
- IP68 kaitseklass, kõik elemendid on veekindlad ning valgusti on sobilik püsivaks välikasutuseks



**Päevavalgus igaks situatsiooniks!**



# POCKETMOON<sup>®</sup> KOMPLEKT

Kuni 3,5 meetrine roostevabast terasest statiiv koos pöördpea ja magnetkinnitustega



LED paneelid



230 V AC toiteallikas



12V akuühendus



autoadapter

## Kasutusvõimalused:



230 V pistikupesa



12 V aku



auto 12 V pistikupesa

Praktiline valgustus ehituspiirkonda, teesulgudeks või kriisilukordadeks. Kasutades tavalist 12V 120 Amp/h akut on võimalik valgustada oma tööpiirkonda ~48 tundi.



## Valikuline lisa:

Taaslaetav kaasaskantav Liitium-loon aku!  
Võimaldab 4 tundi päevavalgust mistahes kohas ja olukorras.




# POWERMOON® FIBERJACK®


## UUS POWERMOON® Klaaskiust statiiiv!

Uus ja silmapaistev klaaskiust statiiiv pakub tavaliste statiividega võrreldes olulisi eeliseid. **POWERMOON®** klaaskiust statiivid on **korrosioonivabast** ning **elektrit mittejuhtivast** materjalist, mille tõttu võib statiive ohutult kasutada elektriliinide ning raudteede läheduses ning hoiustada püsivalt välitingimustes. Klaaskiust statiividel on muuhulgas eriline omadus paindumise korral taastada oma algvorm. Samuti on **POWERMOON®** klaaskiust statiivid **30% kergemad** kui terasest valmistatud statiivid, säilitades samal tasemel vastupidavuse.

### FIBERJACK® COMPACT

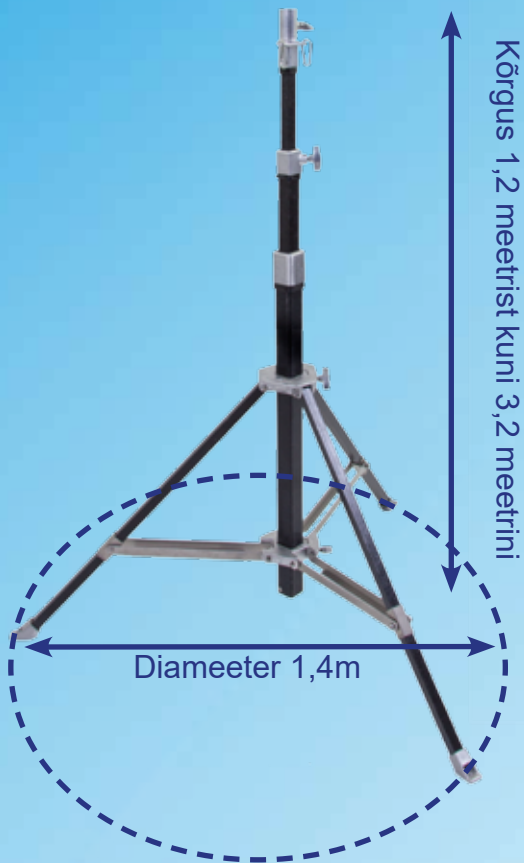

### FIBERJACK® GRAND

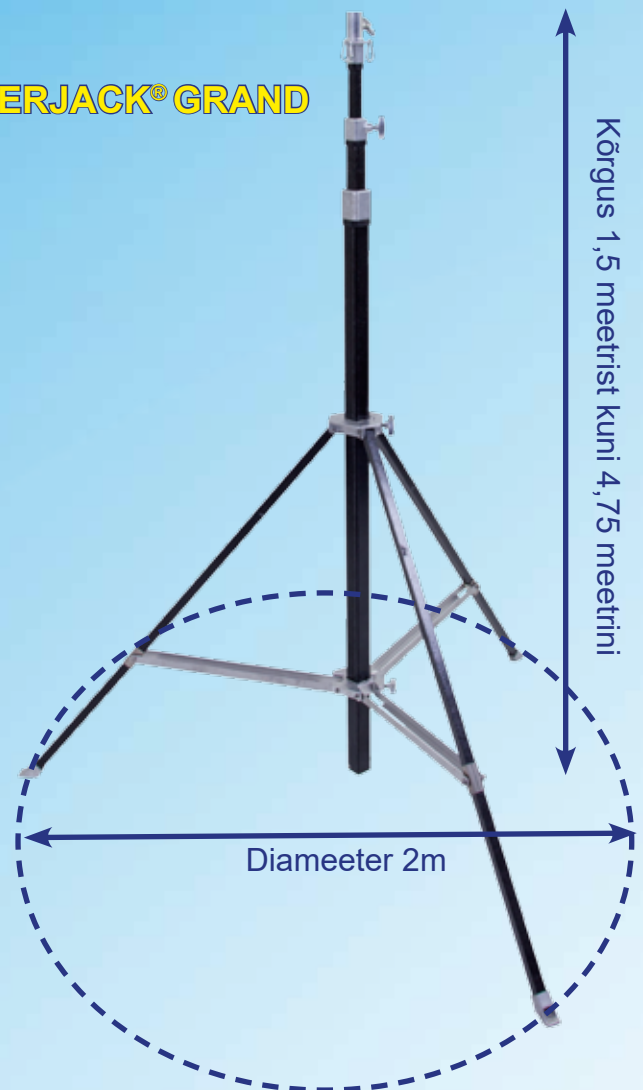

FIBERJACK®	FIBERJACK® COMPACT	FIBERJACK® GRAND
Max. kõrgus :	3,20 m	4,75 m
Transpordikõrgus :	1,22 m	1,75 m
Kaal :	9,9 kg	14,2 kg
Materjal :	Klaaskiud (GRP)	Klaaskiud (GRP)
Armatuurid :	Alumiinium / roostevaba teras	Alumiinium / roostevaba teras
Sobilikud ühendused :	DIN standard tihvt / pöördpea	DIN standard tihvt / pöördpea
Max. pea kaal :	25 kg	25 kg

Kaasas kinnituskomplekt!





# POWERMOON® SLIDER Mini-Light-Tower

## Kõige efektiivsem ja ökonoomsem valgustorn!

Uut portatiivset POWERMOON® Sliderit saab kasutada nii tormikindla valgustornina ehitusobjektidel või väliüritustel, kui ka mobiilsete fooritulede, hoiatus- ja infoviitade turvalise alusena.

- **Valmistatud täielikult plastikust**  
(klaaskiudseguga plastik, elektrit mittejuhtiv materjal ja korrosioonivaba)
- **Puudub vajadus kasutada lisakinnitusi**
- **Maksimaalne liiklusohutus**  
(ümberringne pörkekaitse ilma teravate nurkade või servadeta)
- **Tormikindel alus**  
(täidetav 250l veega)
- **Mobiilne**  
(Täitmata kujul kõigest 25kg)
- **Alusel on spetsiaalne ruum generaatori või patarei/aku jaoks**
- **Maksimaalne kõrgus**  
(kuni 6 meetrit)




Generaatori aluspind pikkus  
x laius 680 x 500 mm



# Mis vahe on tavalisel valgustornil ja POWERMOON® SLIDER Mini-valgustornil?

Minevikus:  
tavaline valgustorn

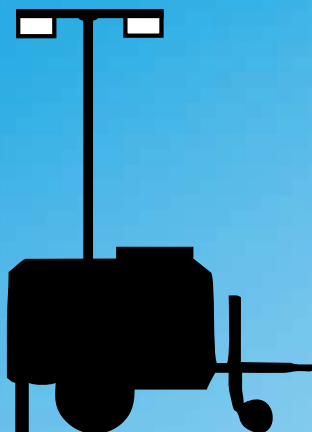

Investeering  
~15 000 €

Tänapäevane  
lahendus:





Investeering  
~3500 €

POWERMOON® SLIDER Mini-Valgustorn vajab vähem ruumi ja tekitab turvalisema tööpiirkonna!

Tavaline valgustorn ohustab  
mööduvat liiklust

POWERMOON® SLIDER Mini-Valgustorn on sama  
stabiilne ja võimas, kui tavaline valgustorn, kuid  
ökonomsem ning turvalisem.

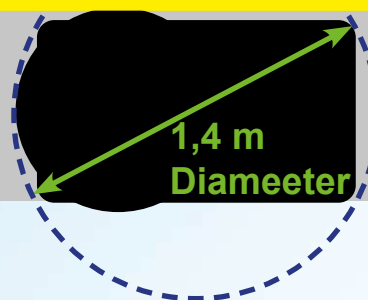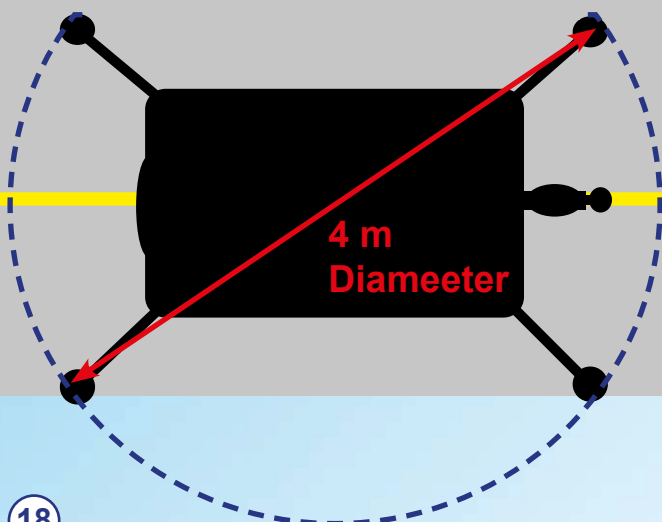



50 POWERMOON® SLIDER Mini-Valgustorni suudavad valgustada 5 km pikkuse teetööde ala perfektse ning turvalise valgustusega.



# Teetööd / Ehitus



# Korvakaitse / Päästeteenistus



# Üritused / Festivalid / Vaba aeg



# Sport





# POWERMOON<sup>®</sup> LED



Baltikumi ametlik maaletooja  
Baltmoon OÜ  
Tel: +372 503 6896

[www.baltmoon.ee](http://www.baltmoon.ee)  
[info.baltmoon@gmail.com](mailto:info.baltmoon@gmail.com)